new!

Gamko Ecoline E3

Configurez votre desserte de bar selon vos exigences





Desserte de bar Eco-Line

Modèles groupe logé

Eco-Line est une gamme de dessertes de bar résolument modernes et fonctionnelles au design sobre. Les dessertes de bar sont disponibles prêtes à brancher ou pour groupe à distance.

Ces deux gammes sont disponibles en 2, 3 ou 4 portes, finitions inox ou skin-plate gris anthracite, portes pleines ou vitrées. Et pour une meilleure organisation, des blocs deux ou trois tiroirs peuvent remplacer les portes pleines. (Voir page 6)

* Conditions : Te = -5°C, Tc = 45°C. Température ambiante = 25°C



Modèles prêts à brancher

Portes pleines, finition anthracite ou inox

E3/22MU84

L 1434 x P 512 x H 840/880

2 Portes, extérieur skin-plate gris anthracite

Avec 4 plateaux pleins réglables Puissance frigorifique: 515 W* Capacité 344x30cl (ø 60mm) - Volume 340L Tension / Puissance 230V+T / 0,21 kW Kcal/h: 623 - dB(A) 54 Poids 72ka





E3/222MU84 L 1988 x P 512 x H 840/880

3 Portes, extérieur skin-plate gris anthracite

Avec 6 plateaux pleins réglables Puissance frigorifique: 515 W* Capacité 531x30cl (ø 60mm) - Volume 520L Tension / Puissance 230V+T / 0,21 kW Kcal/h: 623 - dB(A) 54 Poids 96kg

Existe aussi en modèle 3 portes courtes*

E3/222MU-PP

L 1574 x P 516 x H 860/880

*Ne peut pas être équipé de : marc à café, blocs tiroirs ou portes vitrées

E3/2222MU84

L 2542 x P 512 x H 840/880

4 Portes, extérieur skin-plate gris anthracite

Avec 8 plateaux pleins réglables Puissance frigorifique: 515 W* Capacité 722x30cl (ø 60mm) Volume 700L Tension / Puissance 230V+T / 0.21 kW Kcal/h: 623 - dB(A) 54 Poids 120kg



Economies d'énergie et environnement

La dernière génération de desserte de bar Eco-Line vous garantit d'importantes économies d'énergie et un réel retour sur investissement. Les nouvelles dessertes de bar Eco-Line sont également équipées d'un nouveau gaz "écologique" réfrigérant R600A (97gr.) qui permet de réduire l'impact environnemental. En investissant dans une desserte Gamko, vous ferez non seulement des économies d'énergie mais vous contribuerez aussi à protéger la planète.

> Dans le tableau ci-contre, vous pourrez constater les économies d'énergie calculées par rapport aux modèles précédents de la gamme Eco -Line.



E3/222MUCS84

L 1988 x P 512 x H 840/880

3 Portes, extérieur inox

Avec 6 plateaux pleins réglables Puissance frigorifique: 515 W* Capacité 531x30cl (ø 60mm) - Volume 520L Tension / Puissance 230V+T / 0.21 kW Kcal/h: 623 - dB(A) 54 Poids 96kg





E3/2222MUCS84

L 2542 x P 512 x H 840/880

4 Portes, extérieur inox

Avec 8 plateaux pleins réglables Puissance frigorifique: 515 W* Capacité 722x30cl (ø 60mm) Volume 700L Tension / Puissance 230V+T / 0,21 kW Kcal/h: 623 - dB(A) 54 Poids 120ka



2 Portes, extérieur inox

Avec 4 plateaux pleins réglables Puissance frigorifique: 515 W* Capacité 344x30cl (ø 60mm) - Volume 340L Tension / Puissance 230V+T / 0,21 kW Kcal/h: 623 - dB(A) 54 Poids 72ka



Modèles prêts à brancher

Portes vitrées, finition anthracite ou inox

E3/22GMU84

L 1434 x P 512 x H 840/880

2 Portes, extérieur skin-plate gris anthracite

Avec 4 plateaux pleins réglables Puissance frigorifique: 515 W* Capacité 344x30cl (ø 60mm) - Volume 340L Tension / Puissance 230V+T / 0,22 kW Kcal/h: 632 - dB(A) 54 Poids 82KG



E3/222GMU84

L 1988 x P 512 x H 840/880

3 Portes, extérieur skin-plate gris anthracite

Avec 6 plateaux pleins réglables Puissance frigorifique: 515 W* Capacité 531x30cl (ø 60mm) - Volume 520L Tension / Puissance 230V+T / 0,23 kW Kcal/h: 641 - dB(A) 54 Poids 96kg



Avec 8 plateaux pleins réglables

Puissance frigorifique: 515 W* Capacité 722x30cl (ø 60mm) Volume 700L Tension / Puissance 230V+T / 0.24 kW Kcal/h: 645 - dB(A) 54 Poids 130kg



Economies annuelles avec la nouvelle gamme ECO-Line**

Référence	Consommation en KWh	Economie en KWh	Economie en %	Economie en €	Economie en € sur 10 ans
E3/22MU(CS)84	500	750	60%	113€	1130 €
E3/222MU(CS)84	700	1200	63%	180€	1800 €
E3/2222MU(CS)84	750	1800	71%	270€	2700 €
E3/22GMU(CS)84	700	1300	65%	195€	1950 €
E3/222GMU(CS)84	950	1450	60%	218€	2180 €
E3/2222GMU(CS)84	1050	1500	58%	225€	2250€

^{**} Les calculs sont basés sur un prix de 0,15 euros par KWh. Les tests ont été réalisés sur des modèles récents de réfrigérateurs Gamko, dans des conditions normales d'utilisation (modèle encastré et chargé, ouvertures fréquentes des portes et recharge avec des bouteilles à température ambiante).



Caractéristiques générales Modèles groupe logé ou à distance

- Facilité d'utilisation
- > Nombreuses possibilités d'aménagements
- > Gamme complète, groupe logé ou à distance
- Finition inox ou skin-plate anthracite
- Version portes pleines ou vitrées
- Nouvelle présentation très design, s'harmonisant avec tous les décors
- Robuste, portes bien fixées et poignées solides
- > Fiable avec 5 ans de garantie pièces
- Performant, descente en température rapide et excellente répartition du froid
- > Economique, compresseurs adaptés et bien ventilés, 4 prises d'air possibles,
- Excellente isolation
- Compétitivité le meilleur rapport qualité prix
- > Maintenance sécurité d'approvisionnement de pièces détachées
- Classement de réaction au feu M2
 - PV disponible sur demande à sav@gamko.fr
- > Modèles E3 performance améliorée,
- Capacité de stockage accrue,
- > Consommation d'énergie diminuée

E3/222GMUCS84

L 1988 x P 512 x H 840/880

3 Portes, extérieur inox

Avec 6 plateaux pleins réglables Puissance frigorifique: 515 W* Capacité 531x30cl (ø 60mm) - Volume 520L Tension / Puissance 230V+T / 0,23 kW Kcal/h: 641 - dB(A) 54

Poids 96kg





E3/22GMUCS84

L 1434 x P 512 x H 840/880

2 Portes, extérieur inox

Avec 4 plateaux pleins réglables Puissance frigorifique: 515 W* Capacité 344x30cl (ø 60mm) - Volume 340L Tension / Puissance 230V+T / 0,22 kW Kcal/h: 632 - dB(A) 54 Poids 82KG

E3/2222GMUCS84

L 2542 x P 512 x H 840/880

4 Portes, extérieur inox

Avec 8 plateaux pleins réglables Puissance frigorifique: 515 W* Capacité 722x30cl (ø 60mm) Volume 700L Tension / Puissance 230V+T / 0,24 kW Kcal/h: 645 - dB(A) 54 Poids 130ka



Desserte de bar Eco-Line

Modèles groupe à distance

Gamko fabrique et fournit également des Eco-line groupe à distance pré équipées avec détendeur et électrovanne pour gaz R134a en standard et R404a sur demande.

Dans cette configuration, Gamko propose aussi les platines groupes U.H. au R134a. Comme pour le modèle Eco-line E3, ces arrières-bar sont disponible en finition skin-plates anthracites ou inox, portes pleines ou portes vitrées. Les modèles Eco-portes pleines peuvent intégrer les blocs tiroirs E3/3DA(CS), E3/5DA(CS) et E3/6DA(CS) (Voir page 6).

*La profondeur des meubles de 545mm inclut 33mm de cuivres (3/8" - 1/4") * *Conditions : Te = -5°C, Tc = 45°C. Température ambiante = 25°C

> Modèles groupe à distance

Portes pleines, finition anthracite ou inox



Référence :

E3/22VS84L 1184 x P 545* x H 840/880

2 Portes, extérieur skin-plate gris anthracite

Avec 4 plateaux pleins réglables Puissance absorbée: 30 W** Capacité bouteilles: 294 x 33 cl - Volume: 340 L Poids: 40 Kg

Référence :

E3/222VS84

n mm

L 1738 x P 545* x H 840/880

3 Portes, extérieur skin-plate gris anthracite

Avec 6 plateaux pleins réglables Puissance absorbée: 30W**

Capacité bouteilles: 489 x 33 cl - Volume: 520 L

Poids: 55 Ka





Référence : E3/


E3/2222VS84

DIM en mm

L 2292 x P 545* x H 840/880

4 Portes, extérieur skin-plate gris anthracite

Avec 8 plateaux pleins réglables Puissance absorbée: 30 W** Capacité bouteilles: 684 x 33 cl - Volume: 700 L

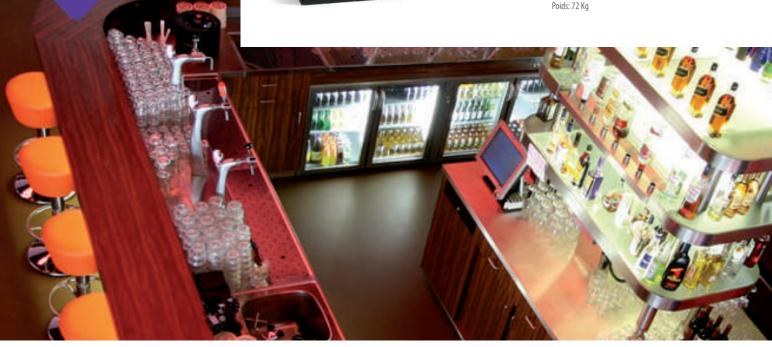

Référence :

E3/222VSCS84

DIM en mm

L 1738 x P 545* x H 840/880

3 Portes, extérieur inox

Avec 6 plateaux pleins réglables Puissance absorbée: 30 W** Capacité bouteilles: 489 x 33 cl - Volume: 520 L Poids: 55 Ka





Référence :

E3/2222VSCS84

L 2292 x P 545* x H 840/880

4 Portes, extérieur inox

Avec 8 plateaux pleins réglables Puissance absorbée: 30 W** Capacité bouteilles: 684 x 33 cl - Volume: 700 L

Poids: 72 Kd

Référence :

E3/22VSCS84

L 1184 x P 545* x H 840/880

2 Portes, extérieur inox

Avec 4 plateaux pleins réglables Puissance absorbée: 30 W** Capacité bouteilles: 294 x 33 cl - Volume: 340 L Poids: 40 Ka



Modèles groupe à distance

Portes vitrées, finition anthracite ou inox



Référence :

E3/222GVS84

DIM en mm

L 1738 x P 545* x H 840/880

3 Portes, extérieur skin-plate gris anthracite

Avec 6 plateaux pleins réglables Puissance absorbée: 46 W**

Capacité bouteilles: 489 x 33 cl - Volume: 520 L Avec fermetures à clefs et éclairage LED

Poids: 76 Kg





E3/22GVS84

n I

L 1184 x P 545* x H 840/880

2 Portes, extérieur skin-plate gris anthracite

Avec 4 plateaux pleins réglables Puissance absorbée: 40 W**

Capacité bouteilles: 294 x 33 cl - Volume: 340 L Avec fermetures à clefs et éclairage LED

Poids: 55 Kg



Référence :

E3/222GVS84

DIM en m

L 2292 x P 545* x H 840/880

4 Portes, extérieur skin-plate gris anthracite

Avec 8 plateaux pleins réglables Puissance absorbée: 54 W**

Capacité bouteilles: 684 x 33 cl - Volume: 700 L Avec fermetures à clefs et éclairage LED Poids: 100 Kg





Spécificités et options

Modèles groupe logé ou à distance

- > Platine groupe gaz R134a
- Performant, descente en température rapide et excellente répartition du froid
- Fermetures à clef sur portes vitrées
- > Eclairage LED sur les portes vitrées
- > Hauteur de pied ajustable
- > Joints magnétiques changeable
- > Interieur skin-plates gris argenté
- Etagères ajustables
- > Bloc tiroirs en option
- > Thermostat digital
- Dégivrage automatique
- > Température : + 2 °C à + 18°C



Référence :

E3/222GVSCS84

L 1738 x P 545* x H 840/880

3 Portes, extérieur inox

Avec 6 plateaux pleins réglables Puissance absorbée: 46 W** Capacité bouteilles: 489 x 33 cl - Volume: 520 L Avec fermetures à clefs et éclairage LED Poids: 76 Kg



Reference:

E3/22GVSCS84

L 1184 x P 545* x H 840/880

2 Portes, extérieur inox

Avec 4 plateaux pleins réglables Puissance absorbée: 40 W** Capacité bouteilles: 294 x 33 cl - Volume: 340 L Avec fermetures à clefs et éclairage LED Poids: 55 Kg



4 Portes, extérieur inox Avec 8 plateaux pleins réglables

Puissance absorbée: 54 W**

Poids: 100 Kg

Capacité bouteilles: 684 x 33 cl - Volume: 700 L

. Avec fermetures à clefs et éclairage LED

E3/2222GVSCS84

L 2292 x P 545* x H 840/880



Desserte de bar Eco-Line

Blocs tiroirs et accessoires

Afin d'organiser au mieux votre ECO-line, Gamko propose d'ajouter des blocs 2 ou 3 tiroirs vous permettant ainsi d'optimiser au mieux le rangement des bouteilles. Ces derniers sont montés sur des glissières télescopiques pouvant ainsi se fixer sur l'ensemble de la gamme ECO-line.

Chaque tiroir peut accueillir au minimum 42 x 33 cl bouteilles. Ils sont également adaptés pour des plus grandes bouteilles (vins d'alsace par exemple) en référence E3/5DA et E3/5DCS.

D'autres options de configuration vous permettent d'ajouter à votre desserte de bar Eco-Line groupe logé ou à distance, une fermeture à clefs, des plateaux et clayettes...





> Blocs tiroirs

Remplacer les portes avec un bloc composé de 2 ou 3 tiroirs de la même hauteur

Réf. groupe logé E3	Finition	Туре	Description
E3/3DA	Anthracite	2 x 1/2 tiroirs	2 tiroirs égaux
E3/5DA	Anthracite	5/1 - 7/12 tiroirs	2 tiroirs asymétriques
E3/6DA	Anthracite	3 x 1/3 tiroirs	3 tiroirs égaux
E3/3DCS	Inox	2 x 1/2 tiroirs	2 tiroirs égaux
E3/5DCS	Inox	5/1 - 7/12 tiroirs	2 tiroirs asymétriques
E3/6DCS	Inox	3 x 1/3 tiroirs	3 tiroirs égaux

> Accessoires

Finaliser votre Eco-line avec les accessoires.

Accessoires pour Eco-Line E3 groupe logé et groupe à distance	Référence
Fermeture à clef pour porte ou tiroirs à façades pleines	013050219
Plateau 511 x 348mm	232179A08
Supports (4 pièces par plateau)	013010001
Tôle de renfort pour fûts	000050482
Eclairage LED-RGB radio piloté	OP-LED-RGB
Rehausse 75 mm pour tiroir	ECO/R
Rehausse 75 mm pour plateau	ECO/SB







Option RGB

Caractéristiques techniques

Dessertes Eco-Line groupe logé ou à distance, modèles 2, 3 ou 4 portes pleines ou vitrées, finition Anthracite ou lnox



MODÈLE	# PORTES	FINITION	TYPE DE GAZ	CAPACITÉ	PUISSANCE	DIMENSIONS LXPXH *	ECO
Portes pleines grou	upe logé						
E3/22MU84	2 portes pleines	Anthracite	R600a	344 x 30cl (ø60mm)	210W ¹	1434 x 512 x 840 - 860/880mm	1
E3/22MUCS84	2 portes pleines	Inox	R600a	344 x 30cl (ø60mm)	210W ¹	1434 x 512 x 840 - 860/880mm	√
E3/222MU84	3 portes pleines	Anthracite	R600a	531 x 30cl (ø60mm)	210W 1	1988 x 512 x 840 - 860/880mm	√
E3/222MUCS84	3 portes pleines	Inox	R600a	531 x 30cl (ø60mm)	210W 1	1988 x 512 x 840 - 860/880mm	√
E3/2222MU84	4 portes pleines	Anthracite	R600a	722 x 30cl (ø60mm)	210W 1	2542 x 512 x 840 - 860/880mm	1
E3/2222MUCS84	4 portes pleines	Inox	R600a	722 x 30cl (ø60mm)	210W 1	2542 x 512 x 840 - 860/880mm	√
Portes vitrées grou	ıpe logé						
E3/22GMU84	2 portes pleines	Anthracite	R600a	344 x 30cl (ø60mm)	220W 1	1434 x 512 x 840 - 860/880mm	√
E3/22GMUCS84	2 portes pleines	Inox	R600a	344 x 30cl (ø60mm)	220W ^①	1434 x 512 x 840 - 860/880mm	1
E3/222GMU84	3 portes pleines	Anthracite	R600a	531 x 30cl (ø60mm)	230W ^①	1988 x 512 x 840 - 860/880mm	1
E3/222GMUCS84	3 portes pleines	Inox	R600a	531 x 30cl (ø60mm)	230W ¹	1988 x 512 x 840 - 860/880mm	1
E3/2222GMU84	4 portes pleines	Anthracite	R600a	722 x 30cl (ø60mm)	235W ^①	2542 x 512 x 840 - 860/880mm	1
E3/2222GMUCS84	4 portes pleines	Inox	R600a	722 x 30cl (ø60mm)	235W ¹	2542 x 512 x 840 - 860/880mm	√
Portes pleines grou	upes à distance (Pro	évoir l'évactuatio	ons des condensats)				
E3/22VS84	2 portes pleines	Anthracite	R134a/R404a	294 x 30cl (ø60mm)	30W ²	1184 x 545 x 840 - 860/880mm	
E3/22VSCS84	2 portes pleines	Inox	R404aR404a	294 x 30cl (ø60mm)	30W ²	1184 x 545 x 840 - 860/880mm	
E3/222VS84	3 portes pleines	Anthracite	R134a/R404a	489 x 30cl (ø60mm)	30W ^②	1738 x 545 x 840 - 860/880mm	
E3/222VSCS84	3 portes pleines	Inox	R134a/R404a	489 x 30cl (ø60mm)	30W ²	1738 x 545 x 840 - 860/880mm	
E3/2222VS84	4 portes pleines	Anthracite	R134a/R404a	684 x 30cl (ø60mm)	30W ²	2292 x 545 x 840 - 860/880mm	
E3/2222VSCS84	4 portes pleines	Inox	R134a/R404a	684 x 30cl (ø60mm)	30W ²	2292 x 545 x 840 - 860/880mm	
Portes vitrées grou	ı pes à distance (Pré	évoir l'évactuatio	ns des condensats)				
E3/22GVS84	2 portes pleines	Anthracite	R134a/R404a	294 x 30cl (ø60mm)	40W ²	3 1184 x 545 x 840 - 860/880mm	
E3/22GVSCS84	2 portes pleines	Inox	R134a/R404a	294 x 30cl (ø60mm)	40W ²	1184 x 545 x 840 - 860/880mm	
E3/222GVS84	3 portes pleines	Anthracite	R134a/R404a	489 x 30cl (ø60mm)	46W ^②	1738 x 545 x 840 - 860/880mm	
E3/222GVSCS84	3 portes pleines	Inox	R134a/R404a	489 x 30cl (ø60mm)	46W ^②	1738 x 545 x 840 - 860/880mm	

① Conditions : $Te = -5^{\circ}C$ | $Tc = +45^{\circ}C$ | $Température ambiante = +25^{\circ}C$

4 portes pleines

4 portes pleines

Anthracite

Inox

R134a/R404a

R134a/R404a

E3/2222GVS84

E3/2222GVSCS84

- ② Consommation d'énergie du groupe refrigéré pour les groupes à distance.
- \bigcirc La profondeur des meubles de 545mm inclut 33mm de cuivres (3/8 " 1/4")

2292 x 545 x 840 - 860/880mm

2292 x 545 x 840 - 860/880mm

54W²

54W ²

684 x 30cl (ø60mm)

684 x 30cl (ø60mm)

Gamko fabrique et fournit du matériel de réfrigération professionnel dédié au secteur du bar et de la restauration

Leader du marché, Gamko fabrique et fournit du matériel de réfrigération professionnel pour le secteur du bar et de la restauration. Depuis sa création en 1958, Gamko est devenue une société d'envergure internationale, qui se concentre principalement sur la fabrication, la vente et le maintien d'une gamme complète de solutions de refroidissement de boissons à l'attention des professionnels.



La qualité européenne

L'installation des départements R&D et Production aux Pays-Bas (Etten-Leur) offre à Gamko la flexibilité nécessaire pour développer, fabriquer et fournir des produits conçus pour répondre aux besoins et exigences en matière de qualité du secteur de la restauration. Divers aspects, tels que le design, la fonctionnalité, la satisfaction de la clientèle et l'environnement jouent un rôle majeur dans ce domaine. Gamko a obtenu les certifications ISO 9001 et 14001. Il s'agit d'une véritable garantie quant à la qualité de nos produits et processus, qui assure ainsi un développement continu.

La modernité de notre processus de production garantit un excellent rapport qualité-prix. En outre, notre site de production étant situé aux Pays-Bas, Gamko est à même de proposer des délais de livraison entièrement flexibles. En optant pour Gamko, vous choisissez la qualité, la flexibilité et la durabilité.

Gamko : un acteur international proposant des produits d'envergure mondiale

Gamko dispose de son propre service d'exportation jouissant d'un réseau mondial d'agents, ainsi que d'équipes commerciales dédiées basées au Benelux, au Royaume-Uni et en France. Nos services commerciaux proposent une gamme complète de matériel de refroidissement, spécialement destiné au secteur du bar et de la restauration et ce, aux quatre coins du monde. Si, après la lecture de cette brochure et/ou documentation, vous souhaitez de plus amples informations sur les produits proposés, n'hésitez pas à contacter Gamko.

Gamko fabrique et fournit différents types de produits

- > FLEXBAR : système de bar (à cocktail) modulaire, aux possibilités infinies
- > ECO-Line : refroidisseurs de bouteilles avec portes pleines, portes vitrées et tiroirs
- Maxiglass : refroidisseurs de bouteilles avec portes pleines et vitrées
- Refroidisseurs de fûts et/ou de casiers
- Refroidisseurs et congélateurs à poser sur le plan de travail
- Congélateurs de bouteilles et/ou de verres
- Plans de travail en inox
- Modèles pour installations de groupes à distance
- > Refroidisseurs de poubelles

Les informations contenues dans cette brochure ne sont pas contractuelles. Le contenu, les caractéristiques techniques et les prix peuvent être modifiés sans avis préalable.



Gamko

(une division de ITW Ltd)

T +33 (0)1 34 29 41 41 F +33 (0)1 34 29 17 79

E gamko@gamko.fr

www.gamko.fr

