




réf. 808 461

Liaison réfrigérée

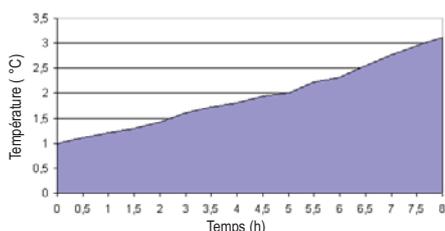


Conteneur gastronorme à ouverture supérieure

- Fabrication monobloc par rotomoulage en polyéthylène alimentaire.
- Isolation par mousse de polyuréthane injectée.
- Fermetures en acier inoxydable.
- Dimensions hors-tout : 710 x 425 x 340 mm.
- Dimensions intérieures : 500 x 295 x 235 mm.
- Capacité : 1 bac GN 1/1 200, ou 2 bacs GN 1/2 200, ou 3 bacs GN 1/3 200.


Tenue en température

Liaison chaude

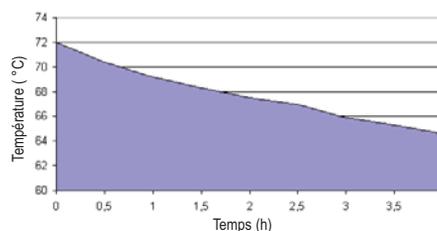

réf. 808 462

Liaison réfrigérée

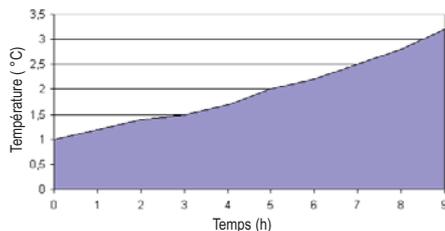


Conteneur gastronorme à ouverture frontale

- Fabrication monobloc par rotomoulage en polyéthylène alimentaire.
- Isolation par mousse de polyuréthane injectée.
- Fermetures en acier inoxydable.
- Dimensions hors-tout : 665 x 435 x 500 mm.
- Dimensions intérieures : 550 x 330 x 365 mm.
- Capacité : 4 bacs GN 1/1 65, ou 3 bacs GN 1/1 100, ou 2 bacs GN 1/1 150 ou 1 bac GN 1/1 150 + 1 bac GN 1/1 200.

Tenue en température

Liaison chaude

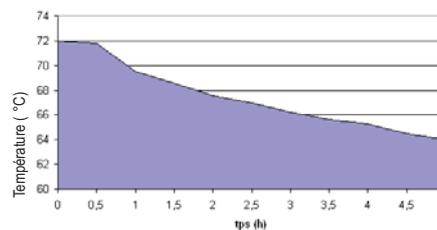

réf. 800 099

Socle porte-conteneurs

- Réalisation en acier inoxydable.
- Pour conteneurs polyéthylène à ouverture frontale.
- Dimensions hors-tout : 750 x 500 x 900 mm.



réf. 808 455

Conteneur gastronorme à liquides

- Fabrication monobloc par rotomoulage en polyéthylène alimentaire.
- Isolation par mousse de polyuréthane injectée.
- Fermetures en acier inoxydable.
- Cuve intérieure emboutie.
- Capacité 11 litres avec robinet à bascule - réf. 808 455
- Capacité 13 litres sans robinet - réf. 808 457

réf. 808 371
+ rack réf. 808 361

ARMOIRES ISOTHERMES

- En polyéthylène rotomoulé monobloc.
- Isolation par mousse de polyuréthane injectée haute densité.
- Système de fermetures de portes renforcé en acier inoxydable.
- 4 roues Ø 100 mm à chape électrozinguée dont 2 pivotantes à frein.
- capacité 120 litres : dimensions hors-tout 570 x 820 x 770 mm dimensions intérieures 435 x 620 x 440 - réf. 808 370
- capacité 200 litres : dimensions hors-tout 570 x 820 x 1095 mm dimensions intérieures 435 x 620 x 835 - réf. 808 371

ACCESSOIRES :

Racks amovibles en inox :

- 6 niveaux, bi-format, pour armoire 120 litres, réf. 808 362
- 10 niveaux, bi-format, pour armoire 200 litres, réf. 808 361

Plaques eutectiques accumulatrices de froid :

- Dimensions : 530 x 325 x 30 mm pour conteneurs à ouverture frontale ou pour armoires isothermes
- avec température de restitution - 3°C - réf. 808 351
 - avec température de restitution -21°C - réf. 808 354



réf. 808 351



réf. 805 350



réf. 805 361

COFFRES-TRAITEURS

- En alliage d'aluminium (non isothermes).
- Capacité : 9 plaques ou grilles 600 x 400 mm
- Coffre-traiteur à double porte, dimensions 600 x 430 x 530 mm - réf. 805 530
- Coffre-traiteur avec porte à guillotine, modèle bas : dimensions 660 x 430 x 530 mm - réf. 805 361
- Coffre-traiteur avec porte à guillotine, modèle haut : dimensions 660 x 430 x 710 mm - réf. 805 362
- socle rouleur pour coffres-traiteurs dimensions 670 x 435 x 70 mm - réf. 805 363



réf. 805 363